

Bio-Kalklöser

Konzentrat

► Profiqualität

Merkmale


- Löst materialschonend selbst hartnäckige Kalkablagerungen
- Gibt strahlenden Glanz auf Armaturen und Oberflächen
- Reinigt lebensmittelgerecht
- Weniger Störungen und Geräteschäden infolge Inkrustierung

Verarbeitungsvorteile

- Einfache Verarbeitung
- Biologisch leicht abbaubare Zitronensäure
- Entwickelt keine sauren Dämpfe

Anwendungsbereiche

- Entkalkt alles in Küche und Bad wie z. B. Kaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten, Koch- und Heißwassergeräte, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Armaturen und Oberflächen
- Geeignet für den lebensmittelnahen Bereich sowie für Trinkwasser führende Behälter und Leitungen

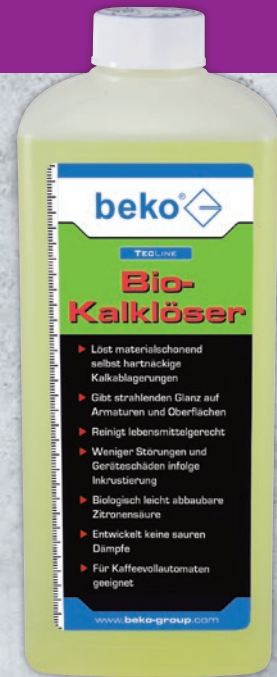

Vorher



Nachher



Bio-Kalklöser

Konzentrat

Inhalt 1 l
Art.-Nr. 299 30 1000

Inhalt 5 l
Art.-Nr. 299 30 5000

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Heizungsbau
- ▶ Lebensmittelindustrie
- ▶ Sanitärtechnik
- ▶ Gastronomie

Verarbeitung

Kaffeemaschinen: 50 ml mit ½ Liter Wasser in Wasserbehälter gießen, einschalten, ca. 1 Tasse durchlaufen lassen, Gerät ausschalten. 15 Minuten einwirken lassen, Rest durchlaufen lassen. Gerät 2-mal mit klarem Wasser durchlaufen lassen.

Koch- und Heißwassergeräte: Gerät mit 1 Liter Wasser füllen. Je nach Verkalkungsgrad 50 bis 100 ml **Bio-Kalklöser** zugeben, Lösung auf +50°C erwärmen, 30 Minuten wirken lassen, danach Gerät entleeren und gründlich spülen.

Geschirrspül- und Waschmaschinen: 250 ml **Bio-Kalklöser** auf 1 Liter Wasser. 60 Minuten wirken lassen, danach Gerät entleeren und mit Wasser spülen.

Armaturen/Oberflächen: Direkt oder mit feuchtem Tuch auf die Oberfläche auftragen. Kurz einwirken lassen, mit Wasser nachspülen. Trockenreiben verstärkt den Glanz.

Hinweise

- ▶ Nur auf säurefesten Oberflächen anwenden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Basis | Zitronensäure (zugelassen nach dem Lebensmittelbedarfsgegenstandsgesetz und der Trinkwasseraufbereitungsverordnung) | | |
| Verarbeitbar | von +5°C bis +50°C | | |
| Farbe | transparent | | |
| Geruch | geruchlos | | |
| pH-Wert | ca. 2,5 | | |
| Dichte | ca. 1,25 g/cm ³ | | |
| Haltbarkeit | mind. 2 Jahre | | |
| Lagerung | nicht über +25°C, trocken | | |
| Inhalt / Verpackung | Flasche 1 l Kanister 5 l | 12 Stück/Karton 4 Stück/Karton | 600 Stück/Palette 96 Stück/Palette |

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 10/2025 Art.-Nr. 266 30 5000 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup